



Portable Power

POWERING

Solar Power Battery Maintainer

RSP150: 1.5watt

RSP240: 2.4watt


RSP600: 6.0watt



www.ringautomotive.co.uk



1. Omadused

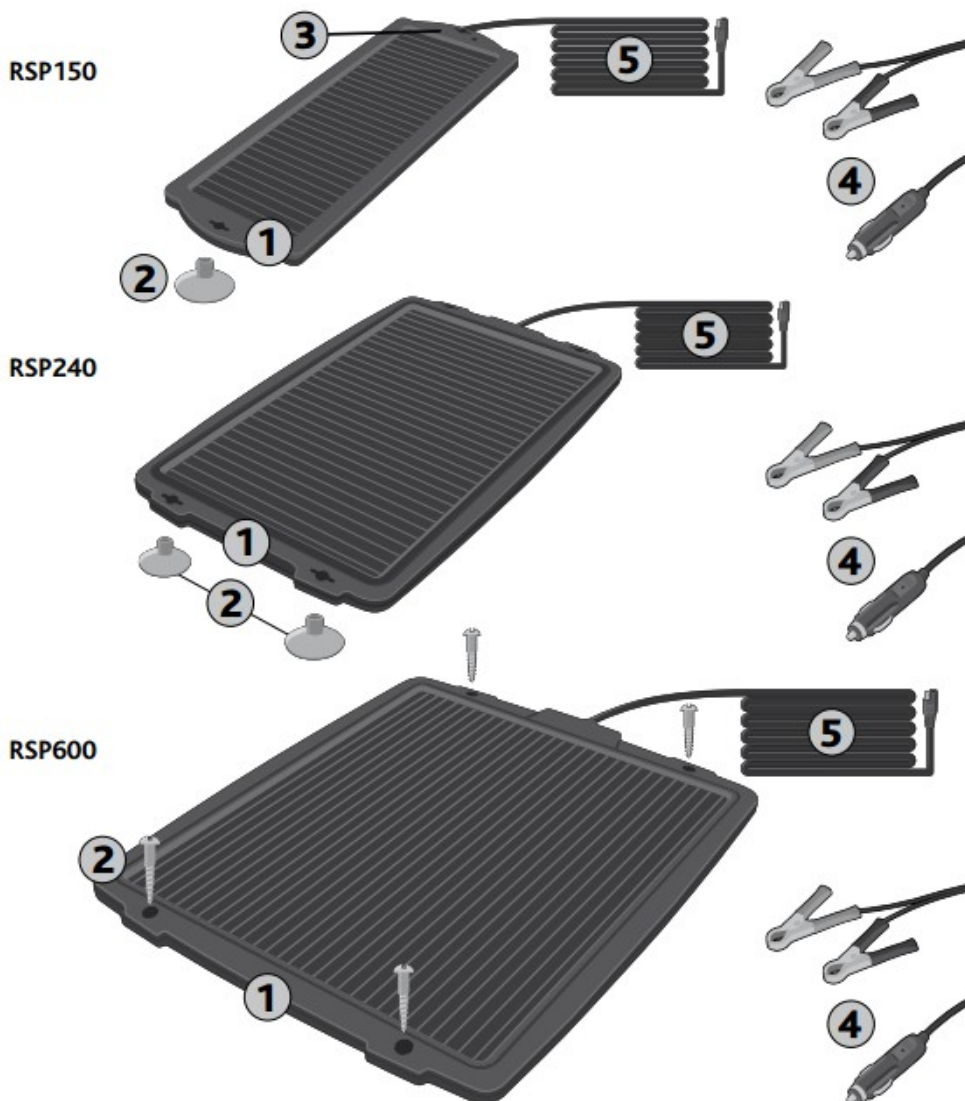

1. Vastupidav veekindel raam
2. Kinnitamiseks iminapad (RSP150/240) ja kruvid (RSP600)
3. LED laadimisindikaator (RSP150)
4. Kaitsmega kaitstud sigaretiisütaja pistik või akuklambrid.
5. 2,7 meetrine ühendusjuhe.

Kasutamine

1. Ühendage oma päikesepatarei:
Kasutades selleks kas siis sigaretirüütaja pistikut või akuklambreid.
2. a) 12V sigaretisüütaja pistiku kasutamine
Ühendage pistik otse auto 12V sigaretisüütaja pesa.
NB! Veenduge, et pesa jääks ühendatuks ka süüte välja keeramisel.
b) Akuklambrite kasutamine
Ühendage klambrid otse auto akule, punane pluss (+) klemmidele ja must miinus (-) klemmidele.
3. Kinnitage paneel kasutades iminappasid või kruve.
4. Laadimine käivitub koheselt kui toode saab päevavalgust. Laadimisest annab märku indikaatortuli (RSP150)

Tähelepanu

1. Kuigi toode on veekindel, tuleks pidevalt välistingimustes kasutamise korral tihendada raami ja päikesepaneeli vahe silikooniga.
2. Kui auto sigaretisüütaja pesa ei jää süüte väljakeeramisel akuga ühendusse, kasutage akuklambreid.
3. Laadija ei koorma akut kui see jätta akuga üleöö ühendusse.
4. Alati ühendage laadija akult lahti enne auto käivitamist, kuna see võib kahjustada laadijat.

Spetsifikatsioon

	RSP150	RSP240	RSP600
1. Võimsus	1,5W	2,4W	6,0W
2. Pinge	17,5V	17,5V	17,5V
3. Voolutugevus	86mA	138mA	343mA
4. Mõõdud	352x125x14	350x214x14	345x498x15
5. Kaal	670g	1150g	2250g

Maaletooja: Hasmar Auto OÜ
Mäepealse 2, Tallinn
tel. 670 3040
www.hasmar.ee

